


# UBA Baureihe Linearantriebe

## LINEARANTRIEBE MIT KUGELUMLAUFSPINDEL Baugröße UBA 5 DREHSTROMMOTOR – mit induktiven Endschaltern FCP

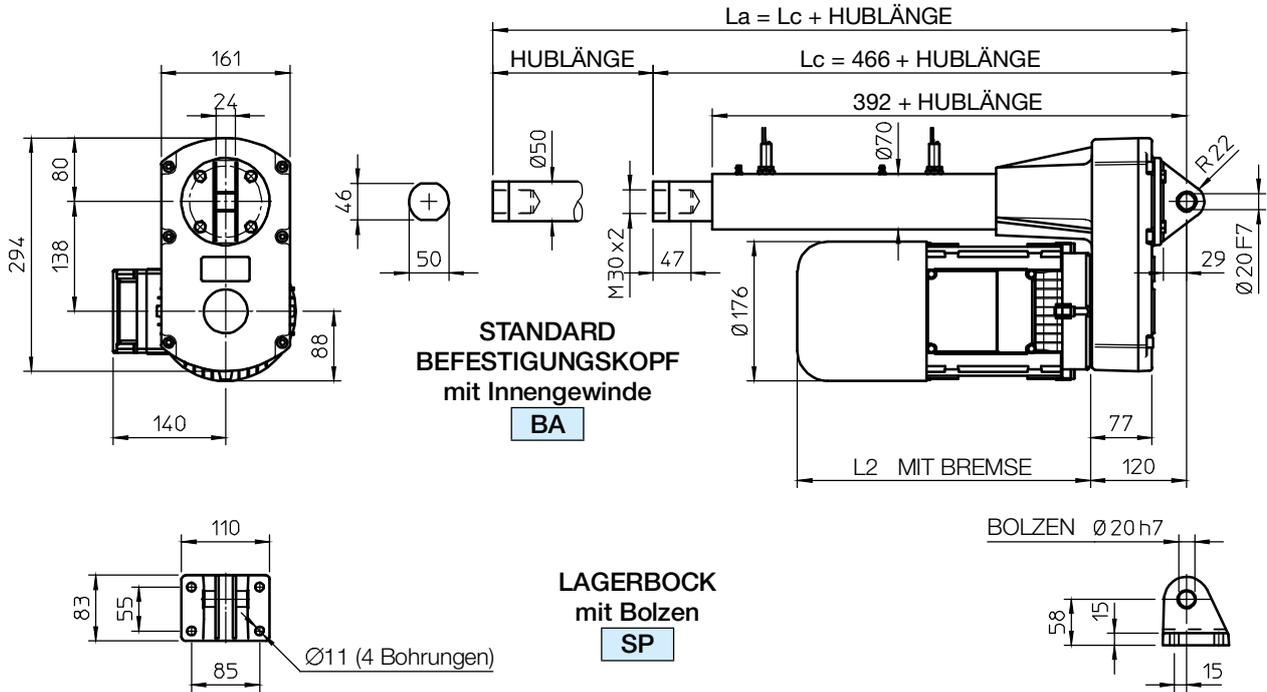

4

Lc - Länge des EINGEFahrenen LINEARANTRIEBES  
La - Länge des AUSGEFahrenen LINEARANTRIEBES

ANMERKUNGEN: die max. mögliche HUBLÄNGE des Linearantriebes entspricht dem HUBBESTELLCODE (BESTELLCODE C100 bedeutet Hublänge = 100 mm)  
Um bei Hublängen über 800 mm ein zu hohes radiales Spiel zu vermeiden, ist eine längere Führung zwischen Schubrohr und Schutzrohr vorzusehen. Bis zu einer max. Hublänge von 1500 mm erhöht sich daher das Maß **Lc** um 200 mm.  
Für Hublängen über 1500 mm wenden Sie sich bitte an SERVOMECH.

VORDERE BEFESTIGUNGSKÖPFE

